



Rutinbeskrivning gällande fasader.

INTERNI Projekt blir en Koordinator under projektet.

Underlag för fasaden


- Grovskiss
- Underlag, ytmaterial, skiva, betong för montering samt förankring
- Val av keramisk platta, färg, form, format samt yta
- Val av monterings system beroende av sättnings modell och format av plattor
- Kostnadsberäkning, efter framtagande av fasadritning
- Avtalskontrakt mellan oss som leverantör och beställare
- När entreprenör för montering är utsedd är det dags att detaljprojektera.
- Tidplan för byggstart och färdig ställande
- Beställning av material samt leveransplan






Limmade fasader

Rekomenderad fogbredd, översta kolumnen


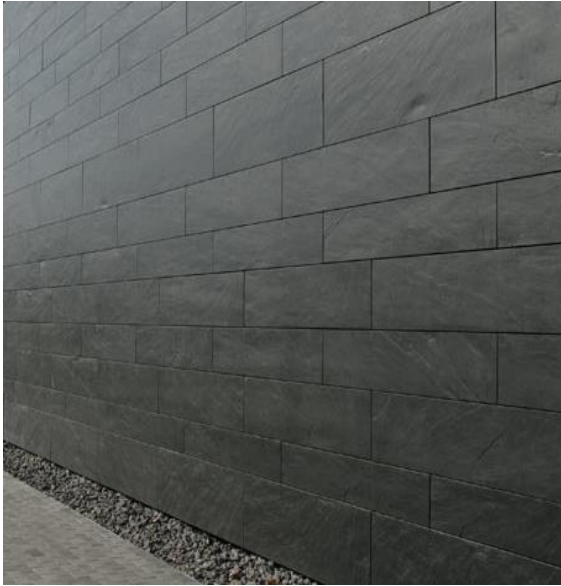


	Fogbredd i % i förhållande till plattans format				
Format	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
10x10	6%	8%			
10x20		6%	9%		
15x15		6%	8%	12%	14%
20x20			6%	8%	10%
30x30				6%	7%








	Fogbredd i % i förhållande till plattans format				
Format	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
10x10	6%	8%	13%	16%	20%
10x20	4,5%	6%	9%	12%	18%
15x15	4%	6%	8%	12%	14%
20x20	3%	4%	6%	8%	10%
30x30	2%	3%	4%	6%	7%

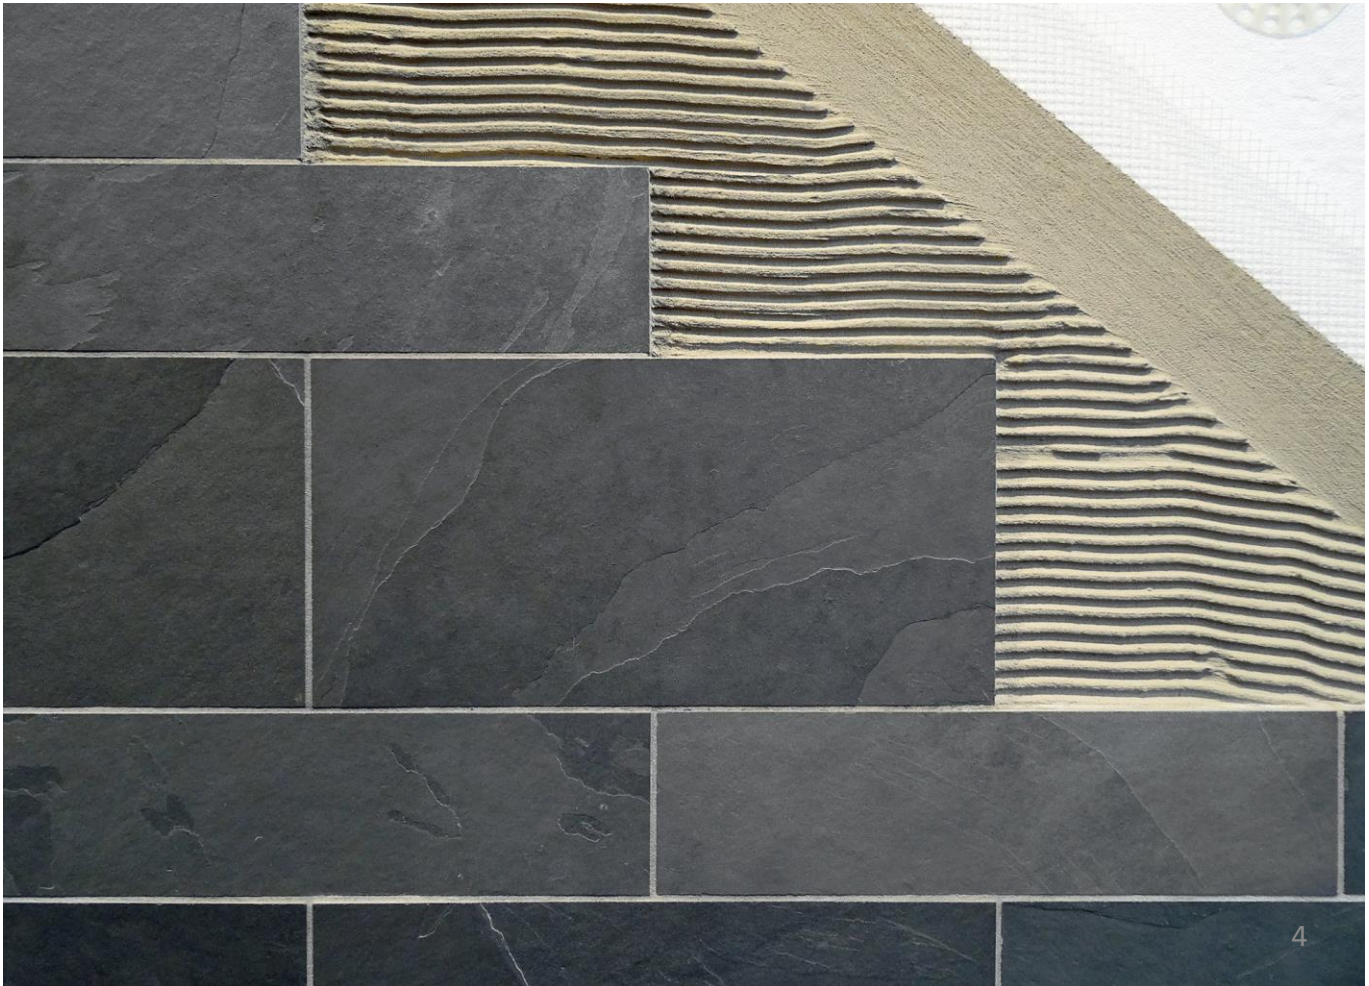

FIX up modell

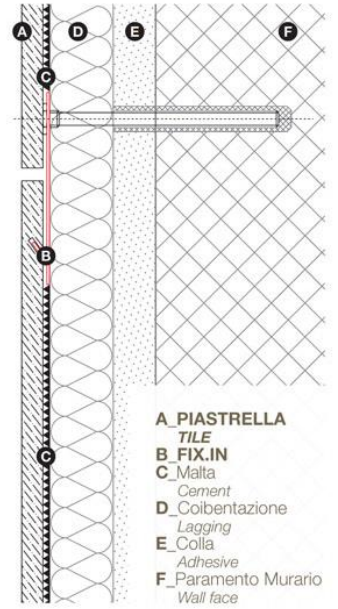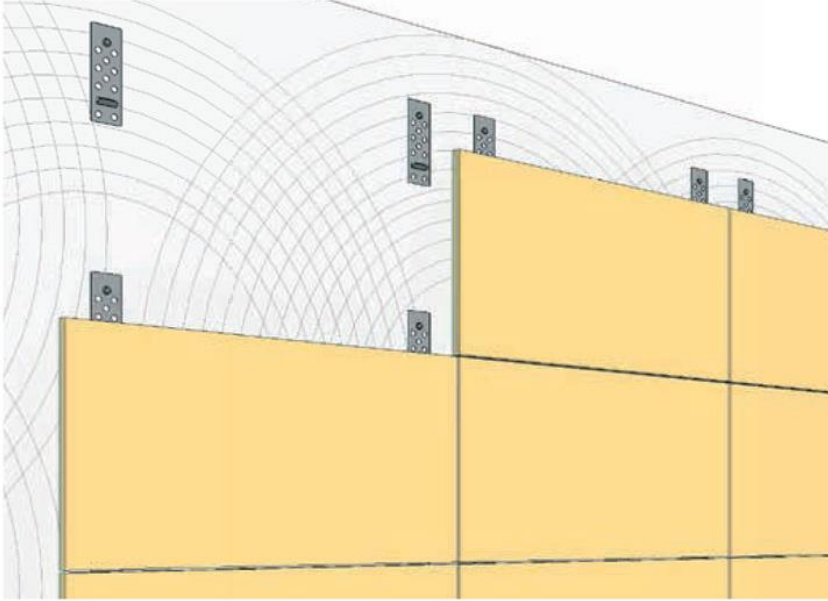

Standard format



Stora format

