








Halkdämpning – barfota trafik

Golv i en badanläggning har större eller mindre halkrisk med tanke på förekomst av stora mängder vatten med inslag av tvål, schampo och liknande produkter.

Halkdämpning, ABC-klass, vattenbegjutna barfotagolv väljs enligt nedanstående rekommendationer.

ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta.

Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv med barfotatrafik i simhallar, poolområden, duschrum och andra utrymmen med liknande förutsättningar.

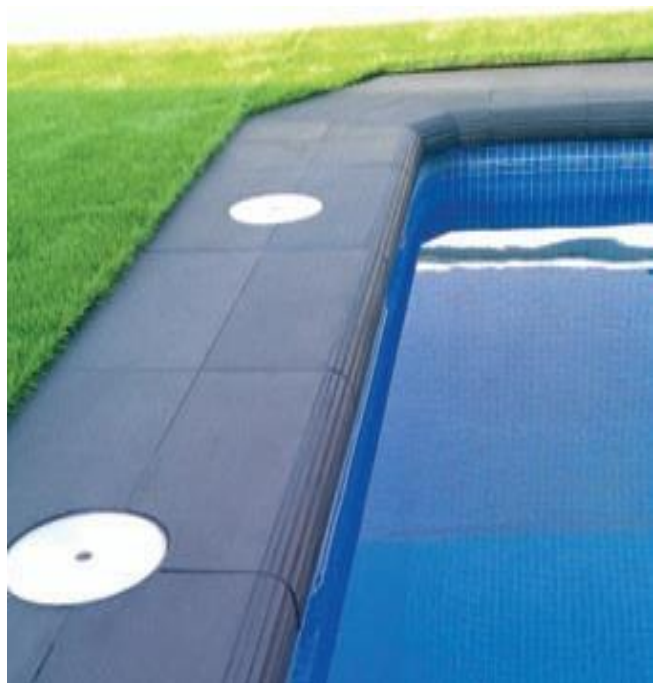

Pooler – Wellnes 107

